



VISCA协议RS-422控制 指导书

SONY RM-BR300 控制云台摄像机 VISCA 协议 RS-422接线方式与参数设置

A方案

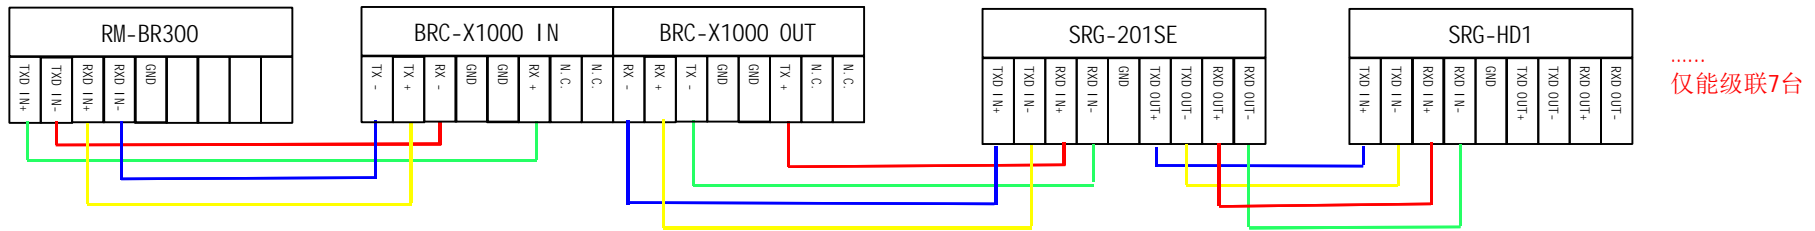

B方案

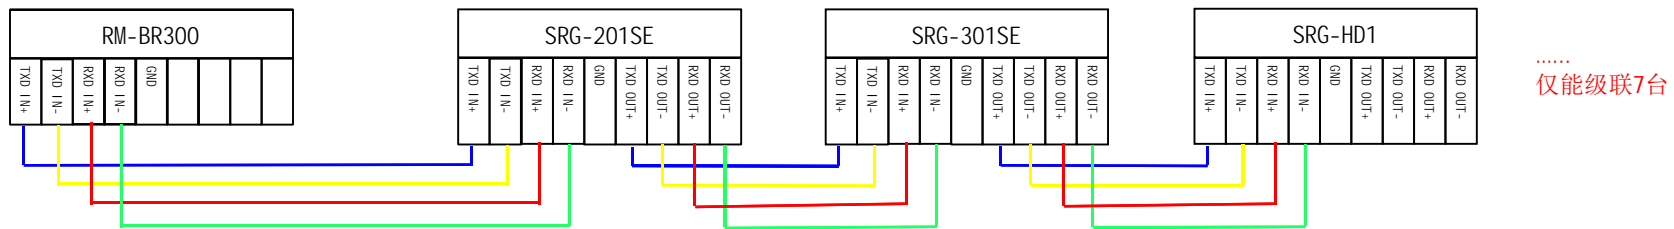

说明

- 1, 采用RS-422控制方式时, 必须确保键盘与被控设备之间三个一致(即: 控制协议一致; 波特率一致; 所选地址码一致); 且最多只能7台产品级联;
- 2, 当波特率设置完成后, 设备必须断电重启后所设置的波特率方可生效(即, 哪个设备的波特率被改动了, 就直接断电重启哪个设备即可);
- 3, 产品地址码默认为自动分配(按串连顺序自动分配, 即接到键盘的第一台即为1号地址); 部分2017新款产品可以手动设置产品地址码; 当被控设备地址码设置完成后, 设备必须断电重启后所设置的地址码方可生效(即, 哪个设备的波特率被改动了, 就直接断电重启哪个设备即可); VISCA协议地址码从1~7共7个; 同一路串连中地址码不可以重复;